ТЕХ. ДАННЫЕ

06/01/25 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

60170272

Модель

KIT 2 ESYBOX + ESYTWIN


Характеристики насоса

Максимальное давление	0,8 MPa
SETTABLE CONSTANT PRESSURE FROM	0,1 TO 0,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости	0 °C
Макс. темп-ра жидкости	40 °C
Макс. наружная темп-ра	50 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость :	Вода
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00234 MPa

Curve tolerance according to ISO 9906

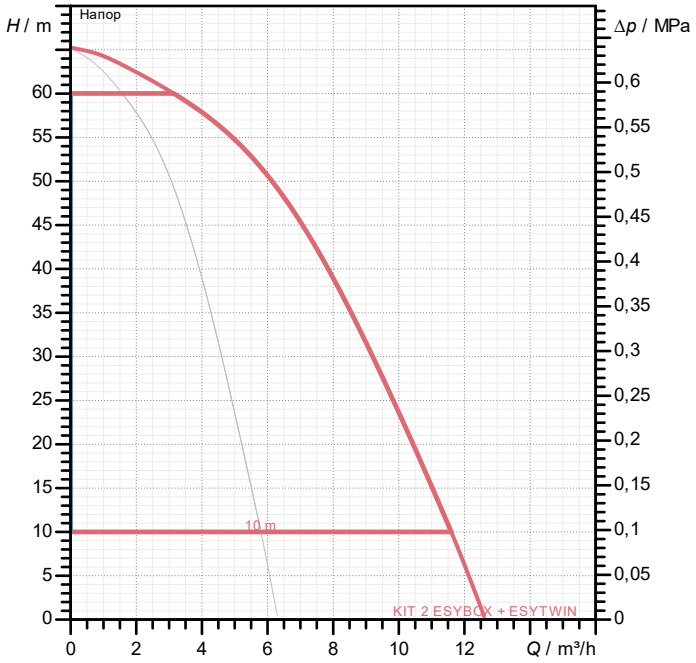

Материалы/Уплотнение вала


Motor flange	Технополимер
Вал ротора	Нержавеющая сталь AISI 303
Motor liner	Нержавеющая сталь AISI 304
Кольцевая прокладка	NBR
Мех. Уплотнение	Impregnated carbon-resin/Silicon carbide/EPDM
Plugs	Технополимер
Suction case	Технополимер
Insert	Brass nickel coated
Shutter	Технополимер
Spring	AISI 303
Диффузор	Технополимер
Корпус диффузора	Технополимер
Рабочего колеса	Технополимер
Wear ring	Нержавеющая сталь AISI 316
Nut	Нержавеющая сталь AISI 316
Diffuser plug	Технополимер
Sintered plate	Нержавеющая сталь AISI 304
Корпус насоса	Технополимер
Discharge section	Технополимер
Flow switch body	Технополимер
Discharge manifold	Технополимер
Non-return valve	Technopolymer/Rubber/Steel
Tank	Technopolymer/Rubber
Pressure sensor body	Технополимер

Характеристики двигателя

Max. Power input P1 :	2 x 1,55 kW	
Частота вращения	3.000 1/min	
Напряжение	1~ 220-240 V	50 Hz
Ном. Ток	2 x 10 A	
Степень защиты	IP X4	

Действительные характеристики

Расход :
Напор :

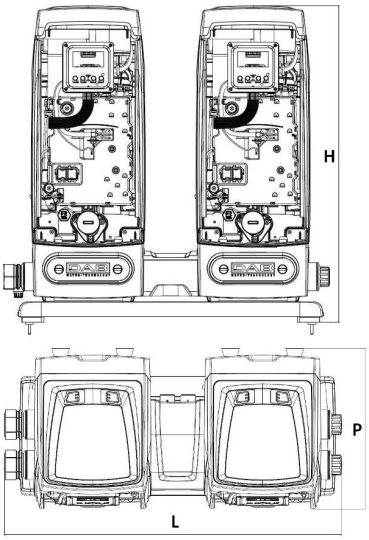

Размеры **mm**

H	730						
L	752						
P	358						

Вес 0 kg

Соединения насоса:

Вход	1 " 1/4 G / 0,8 MPa
Вых	1 " 1/4 G / 0,8 MPa

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


06/01/25 Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

KIT 2 ESYBOX + ESYTWIN

Curve tolerance according to ISO 9906

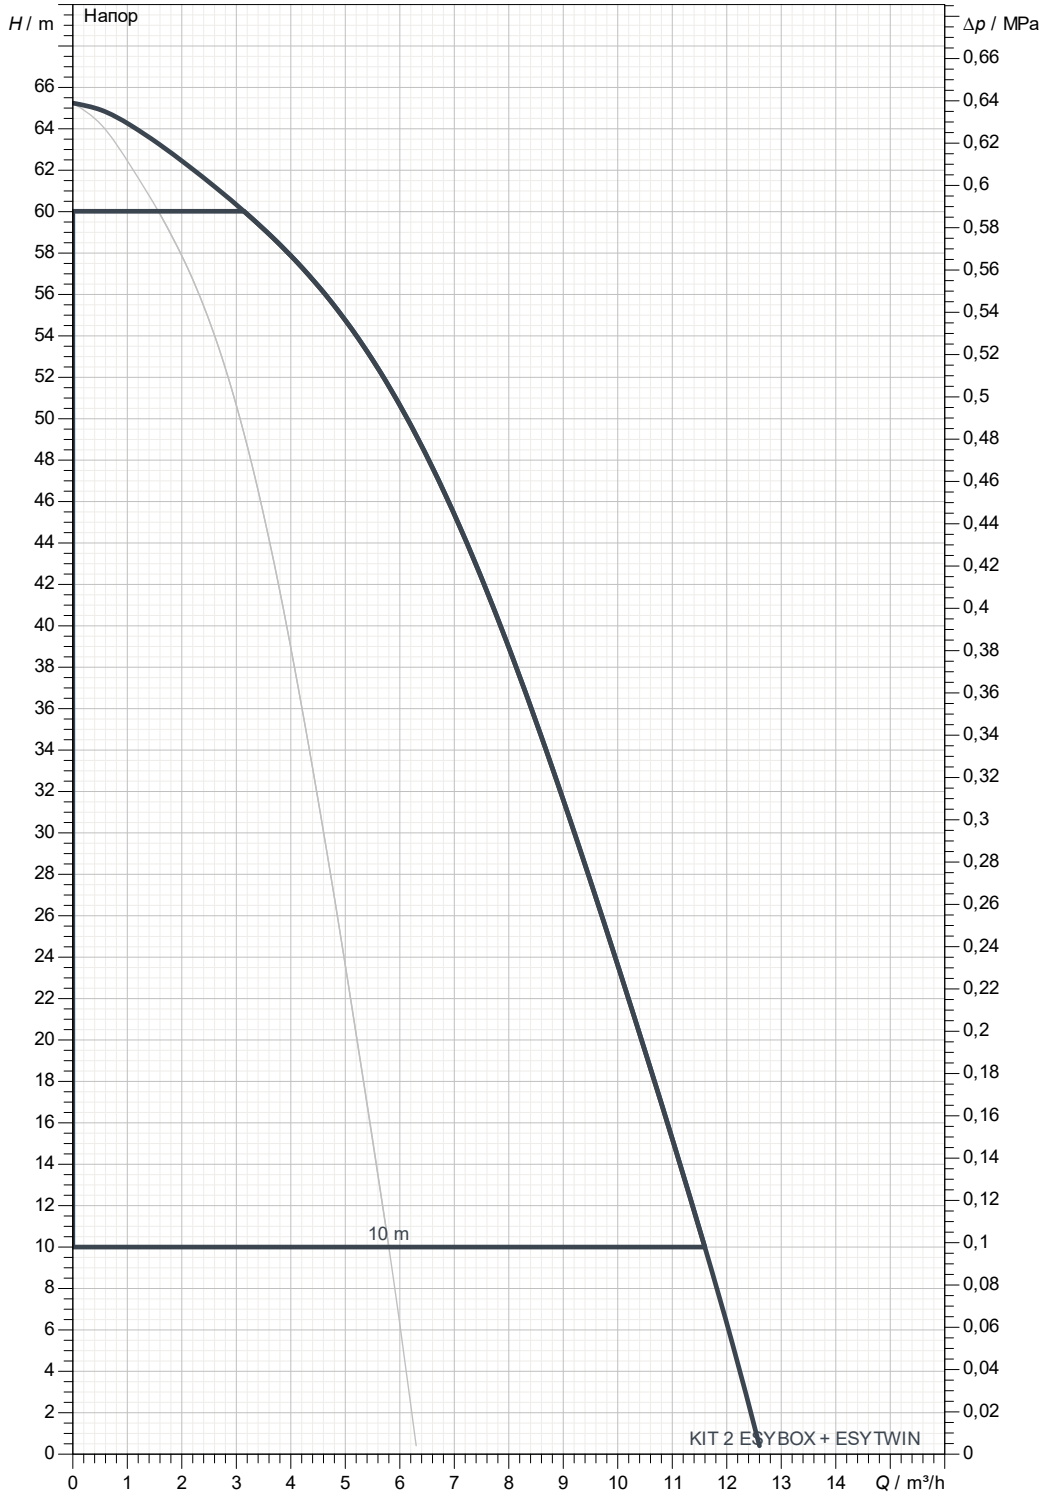

Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
1 " 1/4 G 0,8 MPa	1 " 1/4 G 0,8 MPa			3.000 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2025-01-06 08:15:32.268		**06/01/25**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


06/01/25 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

KIT 2 ESYBOX + ESYTWIN

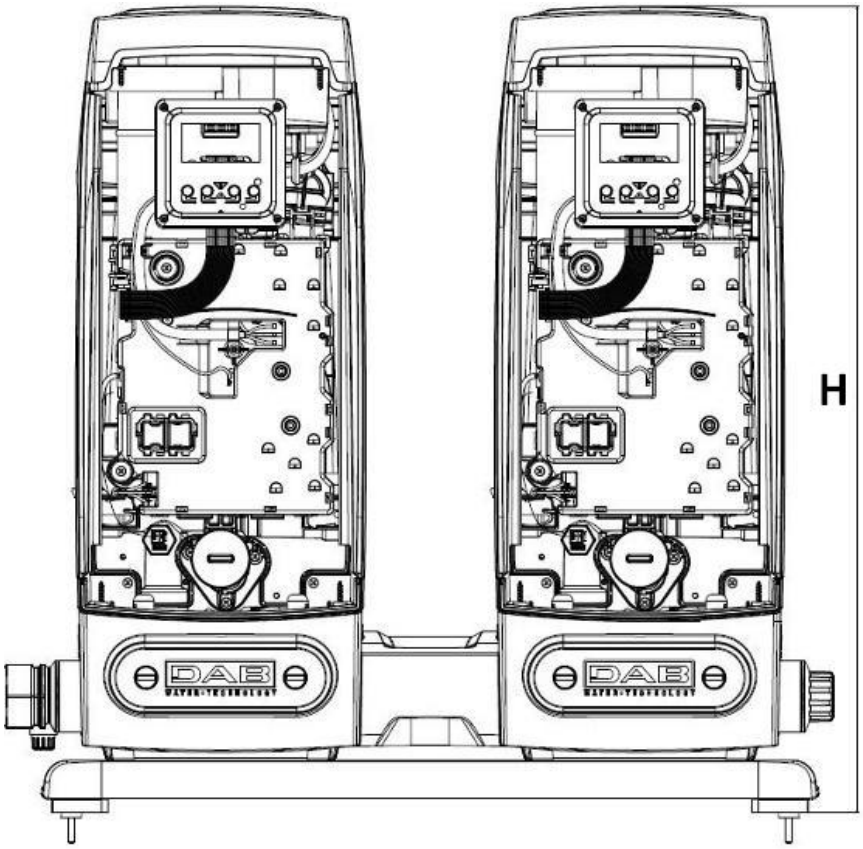

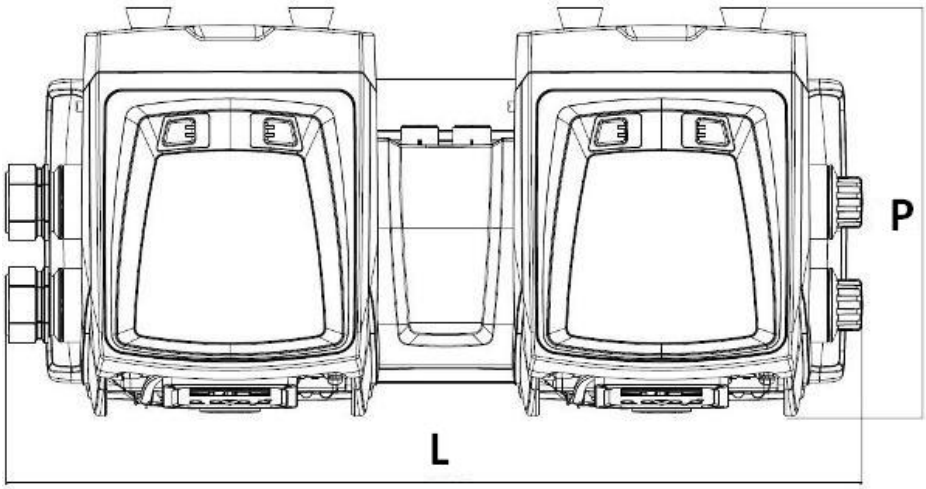

	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	H	730					
2	L	752					всасывании :
3	P	358					1 " 1/4 G
4							0,8 MPa
5							
6							
7							подачу :
8							1 " 1/4 G
9							0,8 MPa
10							
11							
12							

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2025-01-06 08:15:32.268		**06/01/25**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.