ТЕХ. ДАННЫЕ

18.12.24 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

1D4311G6W

Модель

CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 IE3

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,60

Максимальное давление	PN 16
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	140 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма	Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение	SEE "SHAFT SEAL" SECTION
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:	2,2 kW	
Частота вращения	1.455 1/min	
Напряжение	3~ 230 V	50 Hz
Ном. Ток	8,3 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906

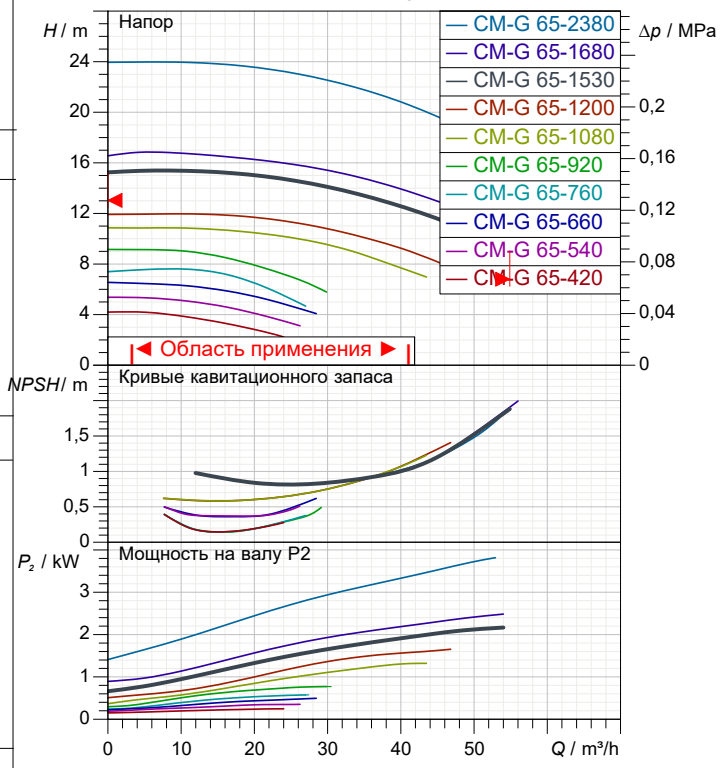

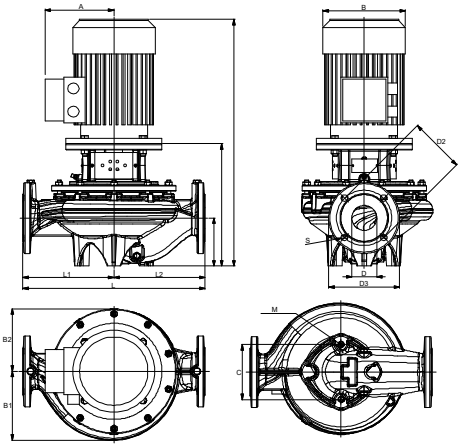

Вес 96 kg

Размеры **mm**

A	145	H1	125		
B1	180	H2	319		
B2	164	L	475		
C	144	L1	237,5		
D	65	L2	237,5		
D2	145	M	M16		
D3	185	S	4 x Ø18		
H	623				

Соединения насоса:

Вход	DN 65 /	PN 16
Вых	DN 65 /	PN 16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

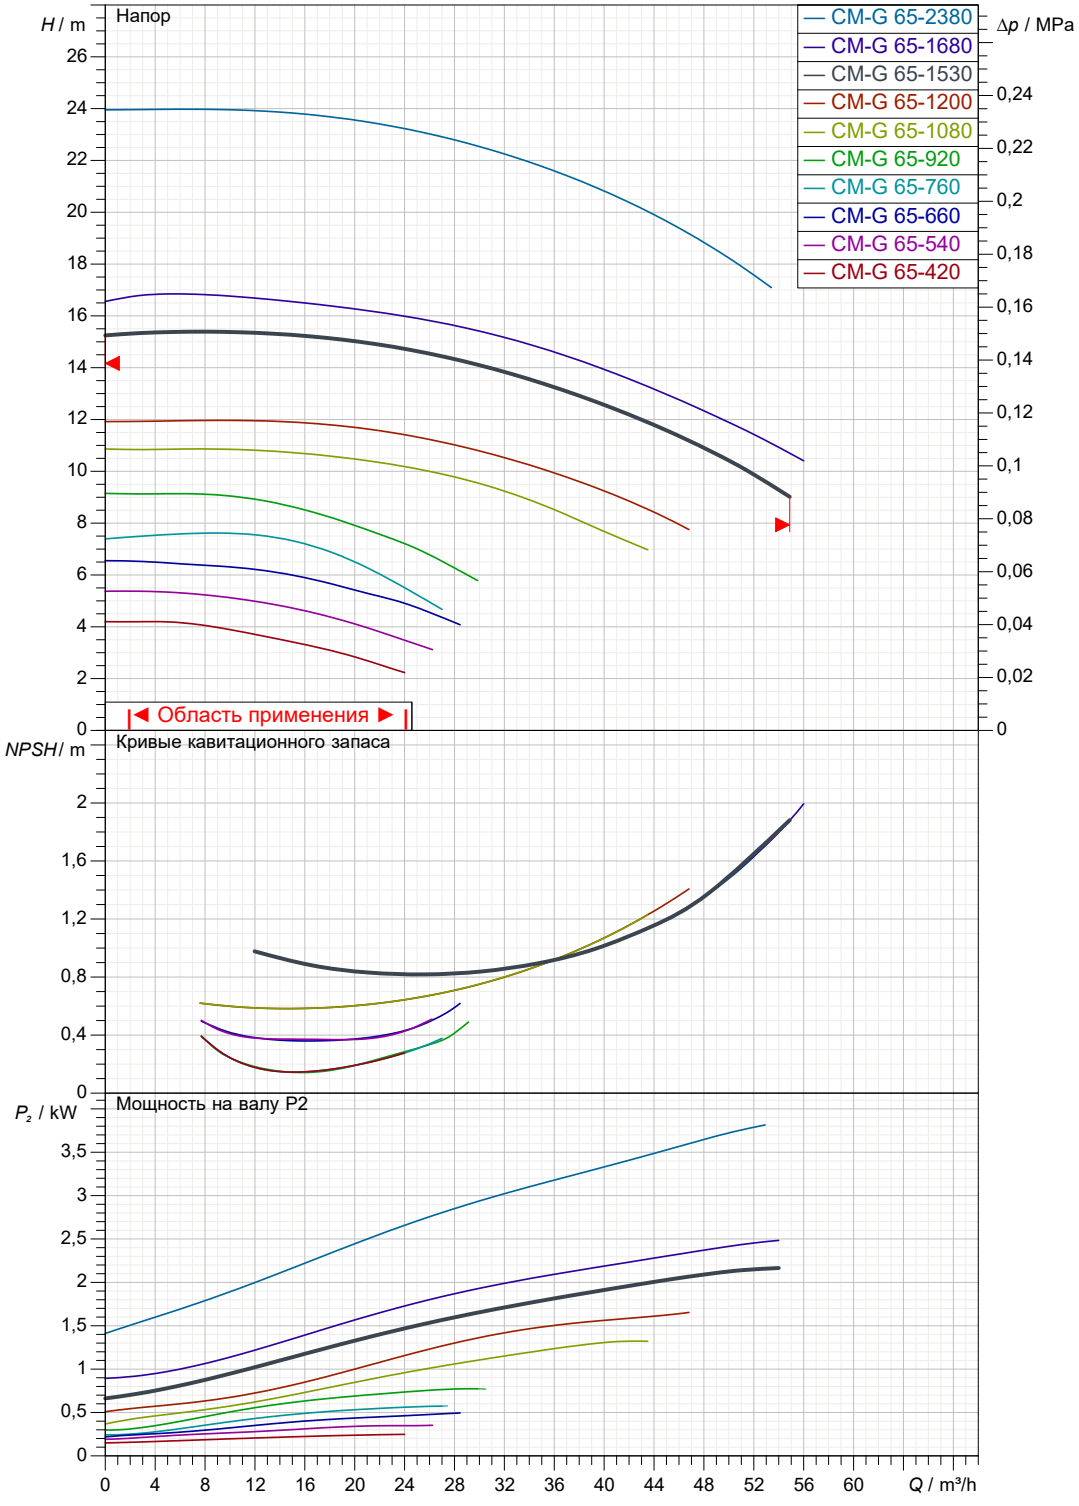

Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 65 PN 16	DN 65 PN 16			1.455 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_I[	OWNER_	ISSUE_DATE
			13/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

18.12.24 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 IE3

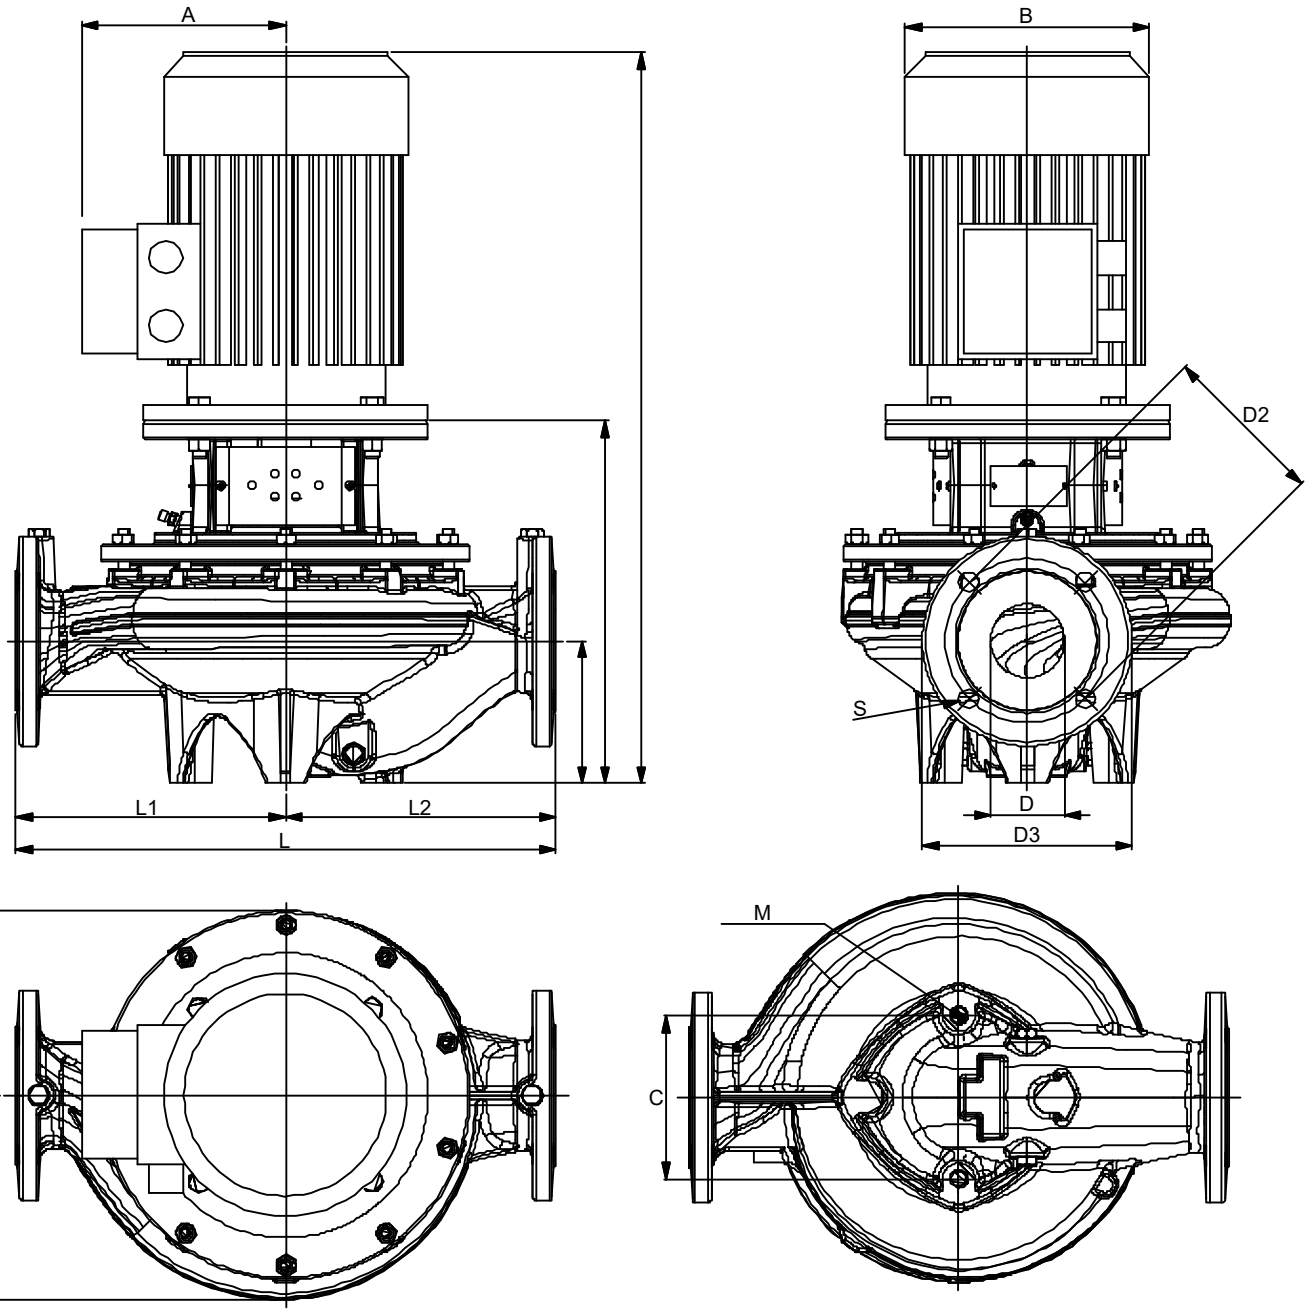

	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	145	L1	237,5			
2	B1	180	L2	237,5			всасывании :
3	B2	164	M	M16			DN 65
4	C	144	S	4 x Ø18			PN 16
5	D	65					
6	D2	145					подачу :
7	D3	185					DN 65
8	H	623					PN 16
9	H1	125					
10	H2	319					
11	L	475					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_IE	OWNER_	ISSUE_DATE
			13/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.