ТЕХ. ДАННЫЕ

18.12.24 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

105110054

Модель

KLM 50-300 T

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,6

Максимальное давление	1 MPa
Мин. темп-ра жидкости	-15 °C
Макс. темп-ра жидкости	120 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :

Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма	Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Технополимер B
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P2:	0,11 kW	
Частота вращения	1.463 1/min	
Напряжение	3~ 230 V	50 Hz
Ном. Ток	1,02 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906

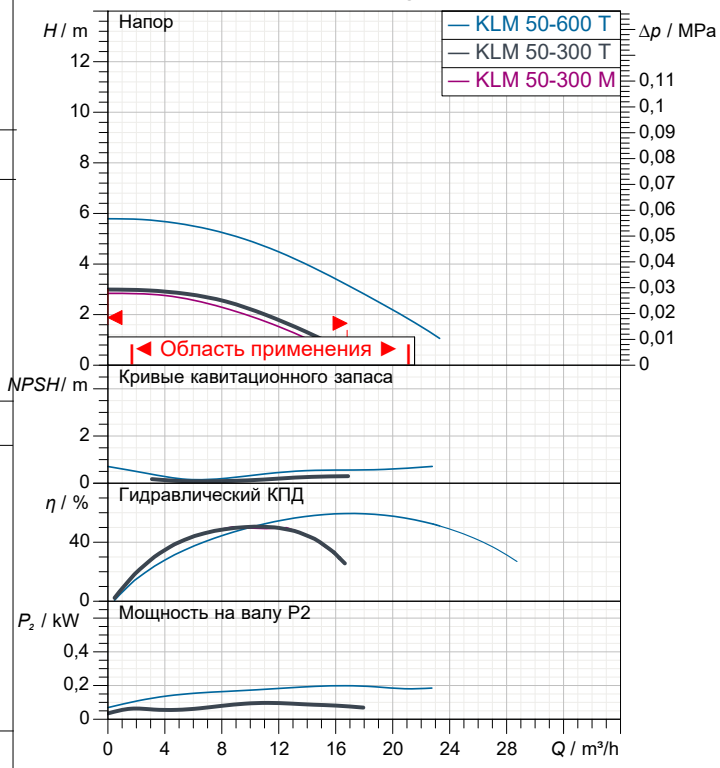

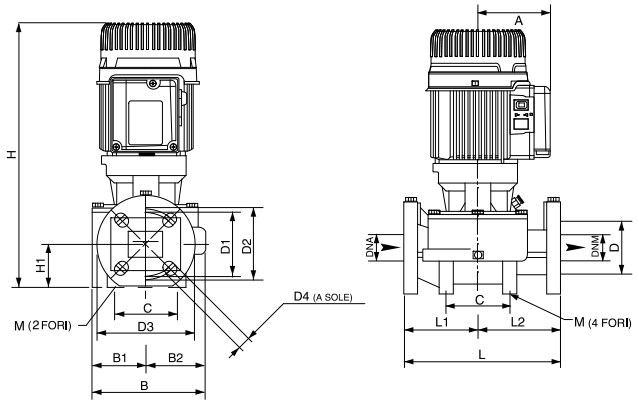

Вес 24,4 kg

Размеры **mm**

A	110	D3	165	L2	140
B	204	D4	4 asole 18	M	2 fori 10
B1	94	DNA	50		
B2	110	DNM	50		
C	100	H	414		
D	90	H1	73		
D1	110	L	280		
D2	125	L1	140		

Соединения насоса:

Вход	DN 50 /	1 MPa
Вых	DN 50 /	1 MPa

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

KLM 50-300 T

Curve tolerance according to ISO 9906

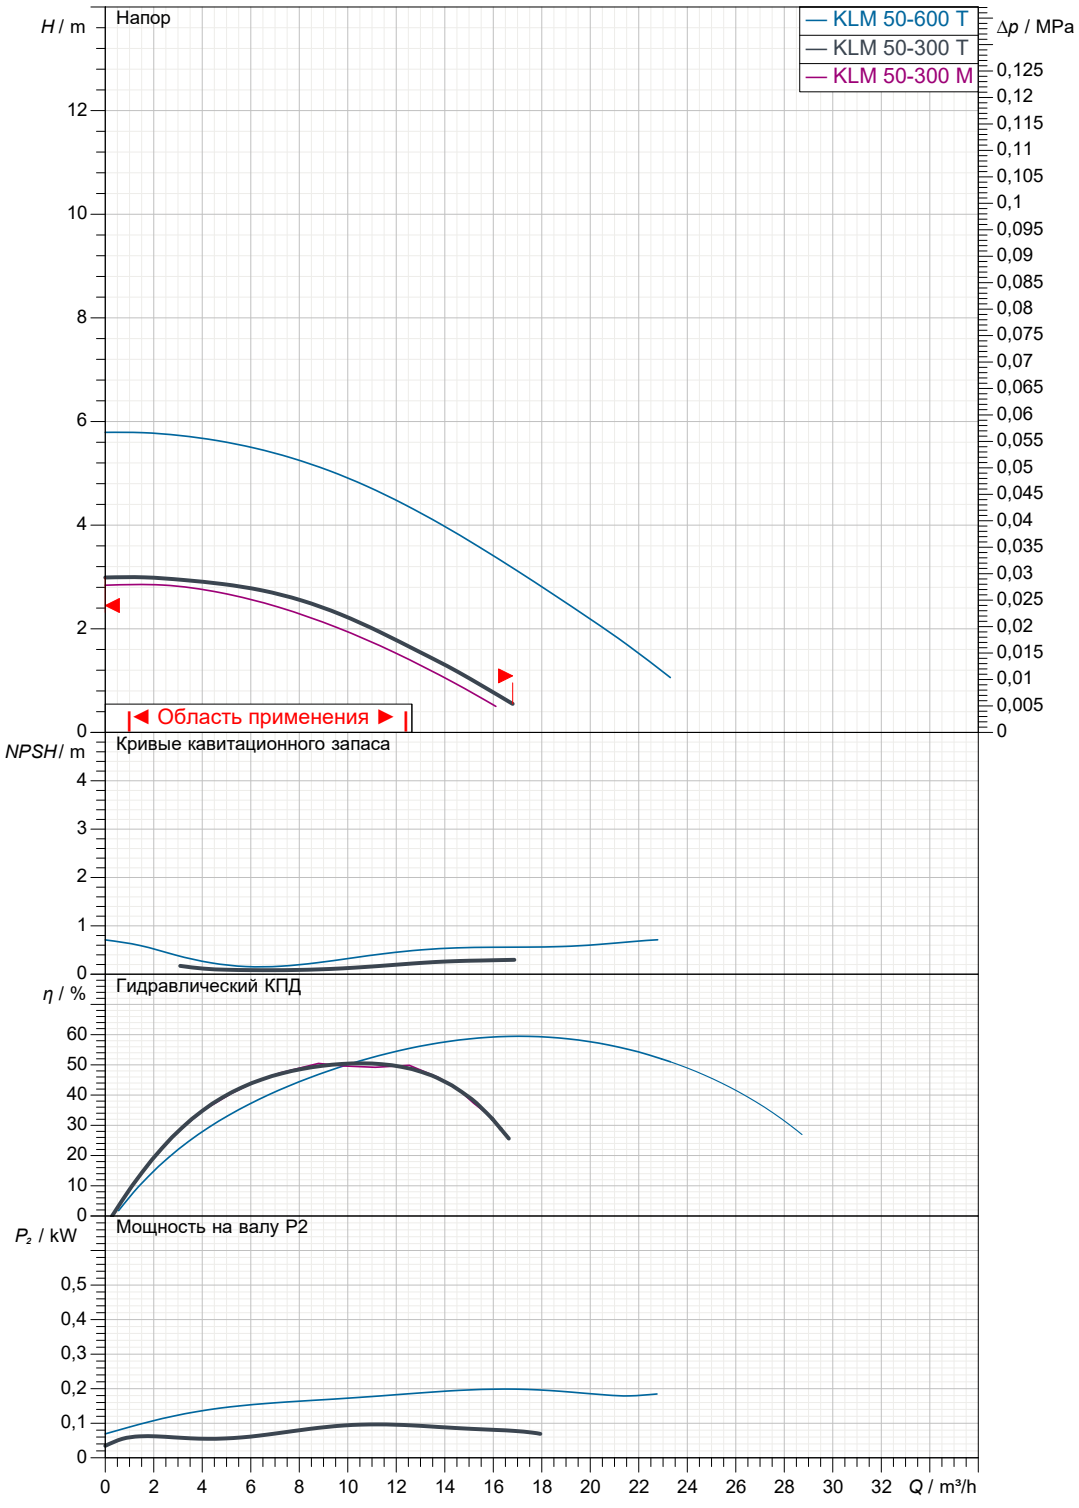

Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 50 1 MPa	DN 50 1 MPa			1.463 1/min

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			13/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

18.12.24

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

KLM 50-300 T

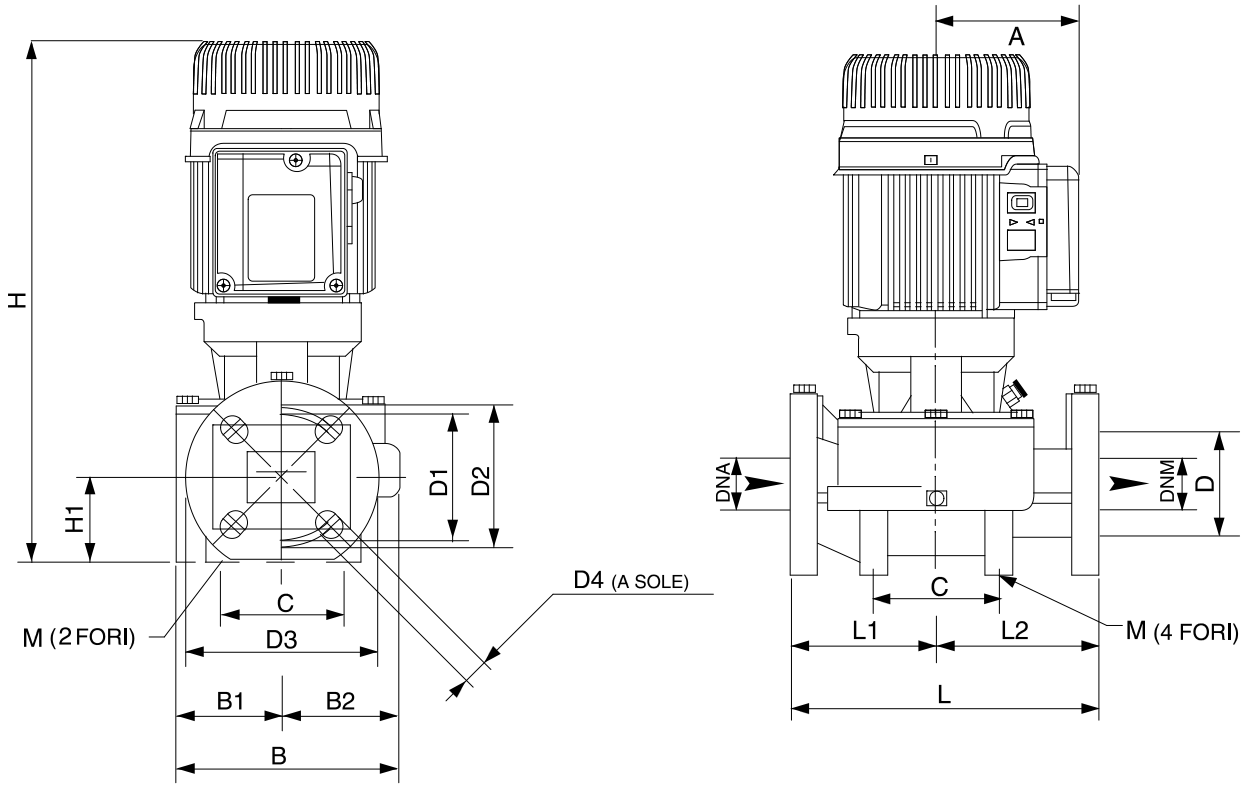

	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	110	DNM	50			
2	B	204	H	414			всасывании :
3	B1	94	H1	73			DN 50
4	B2	110	L	280			1 MPa
5	C	100	L1	140			
6	D	90	L2	140			
7	D1	110	M	2 fori 10			подачу :
8	D2	125					DN 50
9	D3	165					1 MPa
10	D4	4 asole 18x23					
11	DNA	50					

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано
			13/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.