ТЕХ. ДАННЫЕ

18.12.24 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. № **Customer pos. no.:**

60167347

Модель

CP 50/5650 T IE3

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,40

Максимальное давление	PN 16
Мин. темп-ра жидкости	-10 °C
Макс. темп-ра жидкости	130 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма	Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Чугун 250 UNI ISO 185
Мех. Уплотнение	Carbon/Graphite
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2:	7,5 kW	
Частота вращения	2.900 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	14,4 A	
Степень защиты	IP 55	

Curve tolerance according to ISO 9906

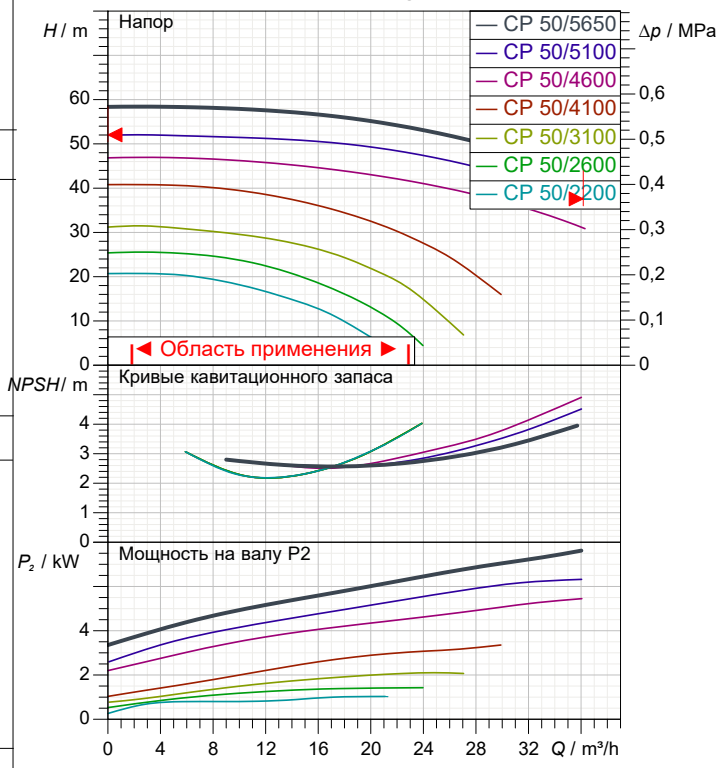

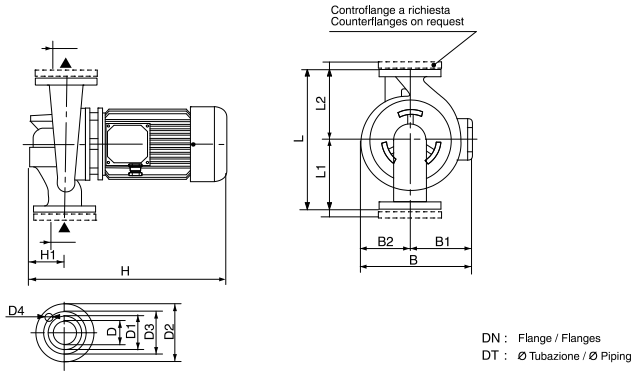

DN : Flange / Flanges
DT : Ø Tubazione / Ø Piping

Вес 64 kg

Размеры **mm**

B	290	H	545		
B1	159	H1	110		
B2	131	L	400		
D	50 PN16	L1	220		
D1	102	L2	180		
D2	165				
D3	125				
D4	4 x Ø18				

Соединения насоса:

Вход	DN 50 /	PN 16
Вых	DN 50 /	PN 16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

CP 50/5650 T IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

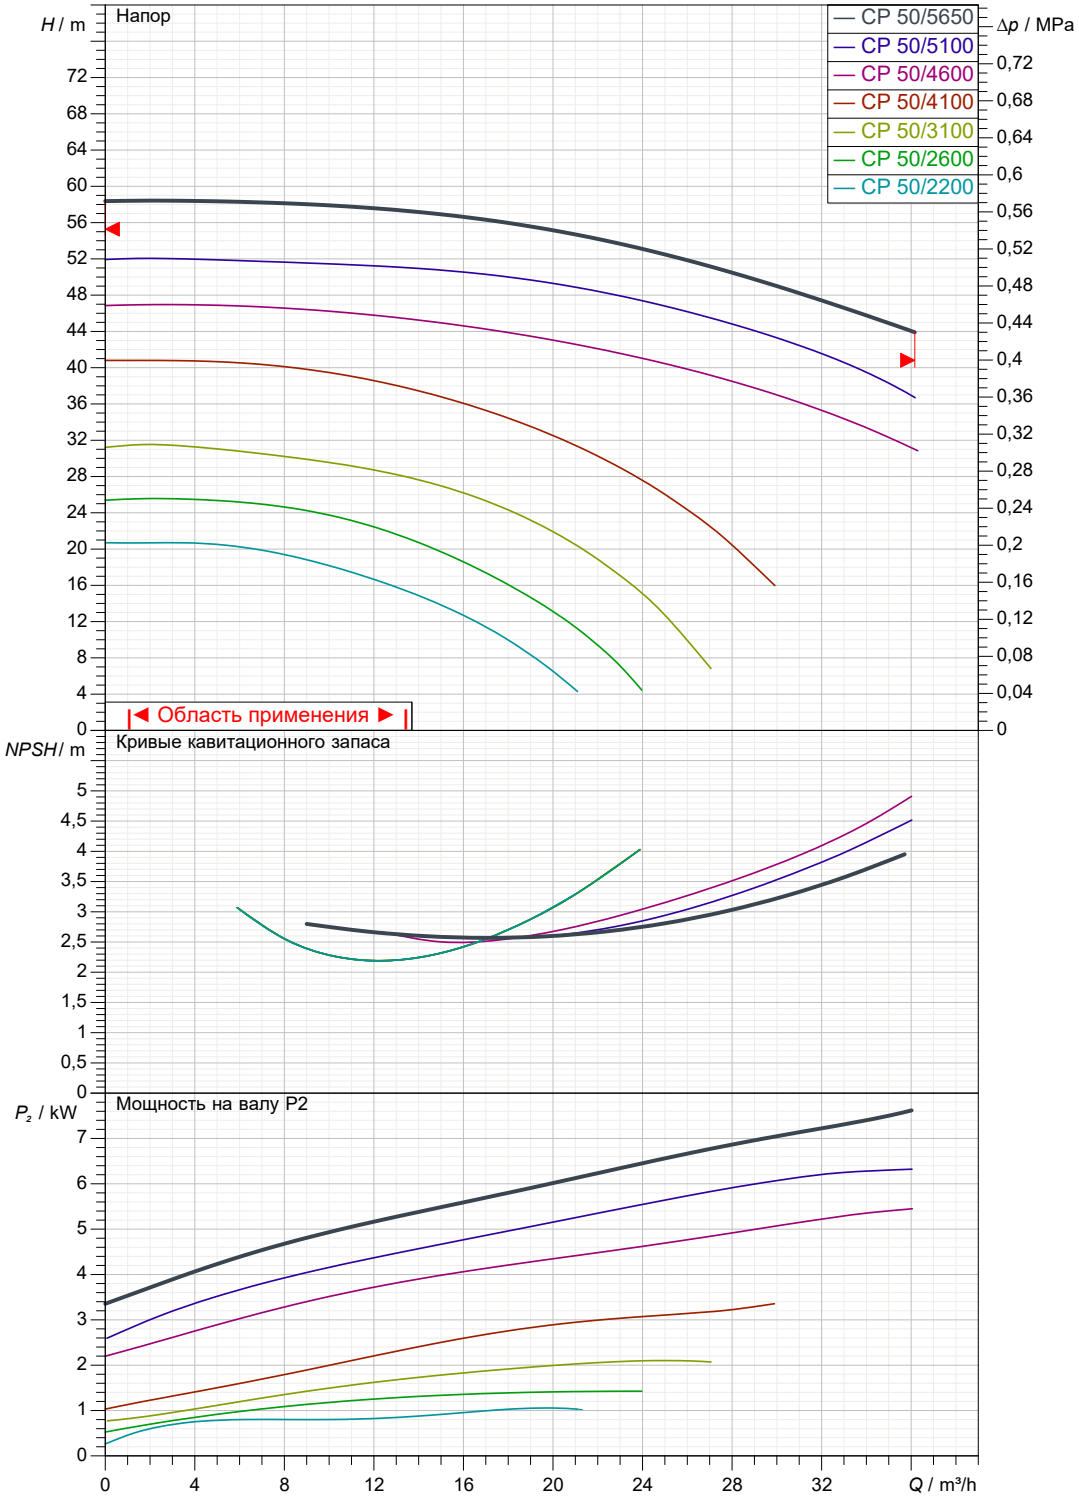

Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 50 PN 16	DN 50 PN 16			2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_I[	OWNER_	ISSUE_DATE
			13/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

18.12.24 Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель	Отправитель
Company Reference Address Phone Fax E-mail	

CP 50/5650 T IE3

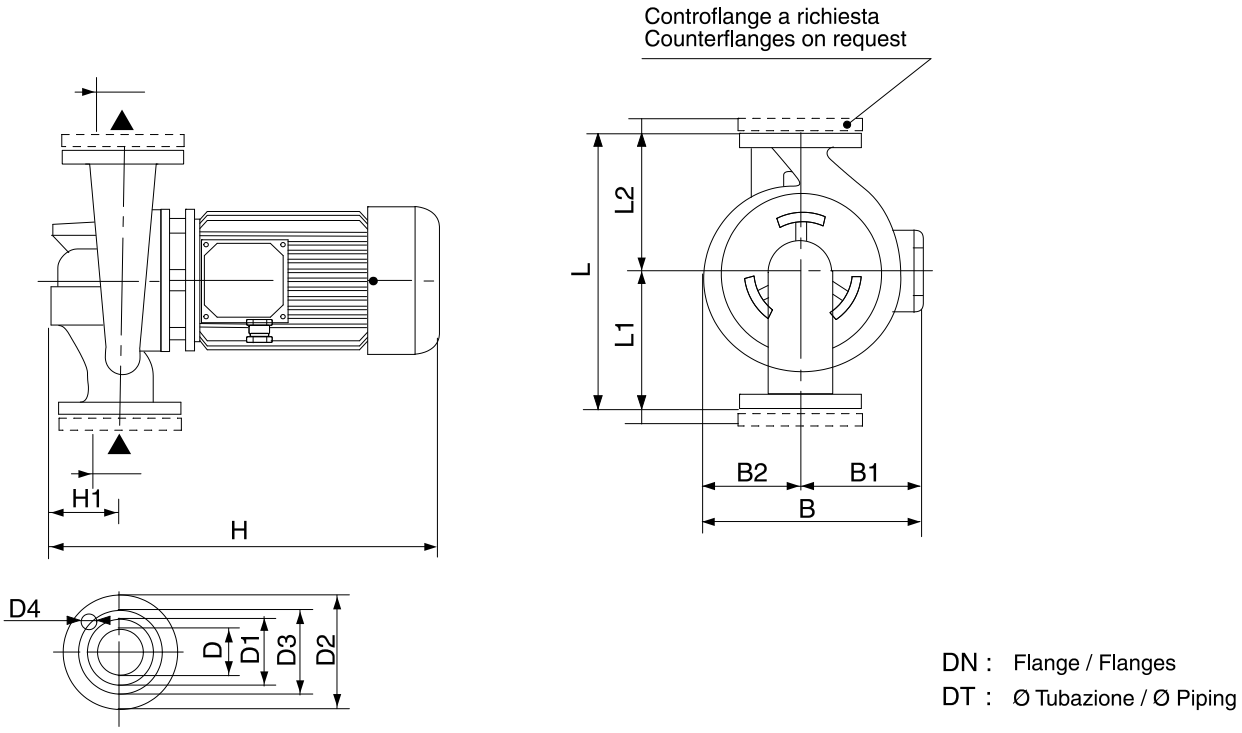

DN : Flange / Flanges
DT : Ø Tubazione / Ø Piping

	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	B	290	L1	220			
2	B1	159	L2	180			всасывании :
3	B2	131					DN 50
4	D	50 PN16					PN 16
5	D1	102					
6	D2	165					
7	D3	125					подачу :
8	D4	4 x Ø18					DN 50
9	H	545					PN 16
10	H1	110					
11	L	400					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_II	OWNER_	ISSUE_DATE
			13/12/24

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.